


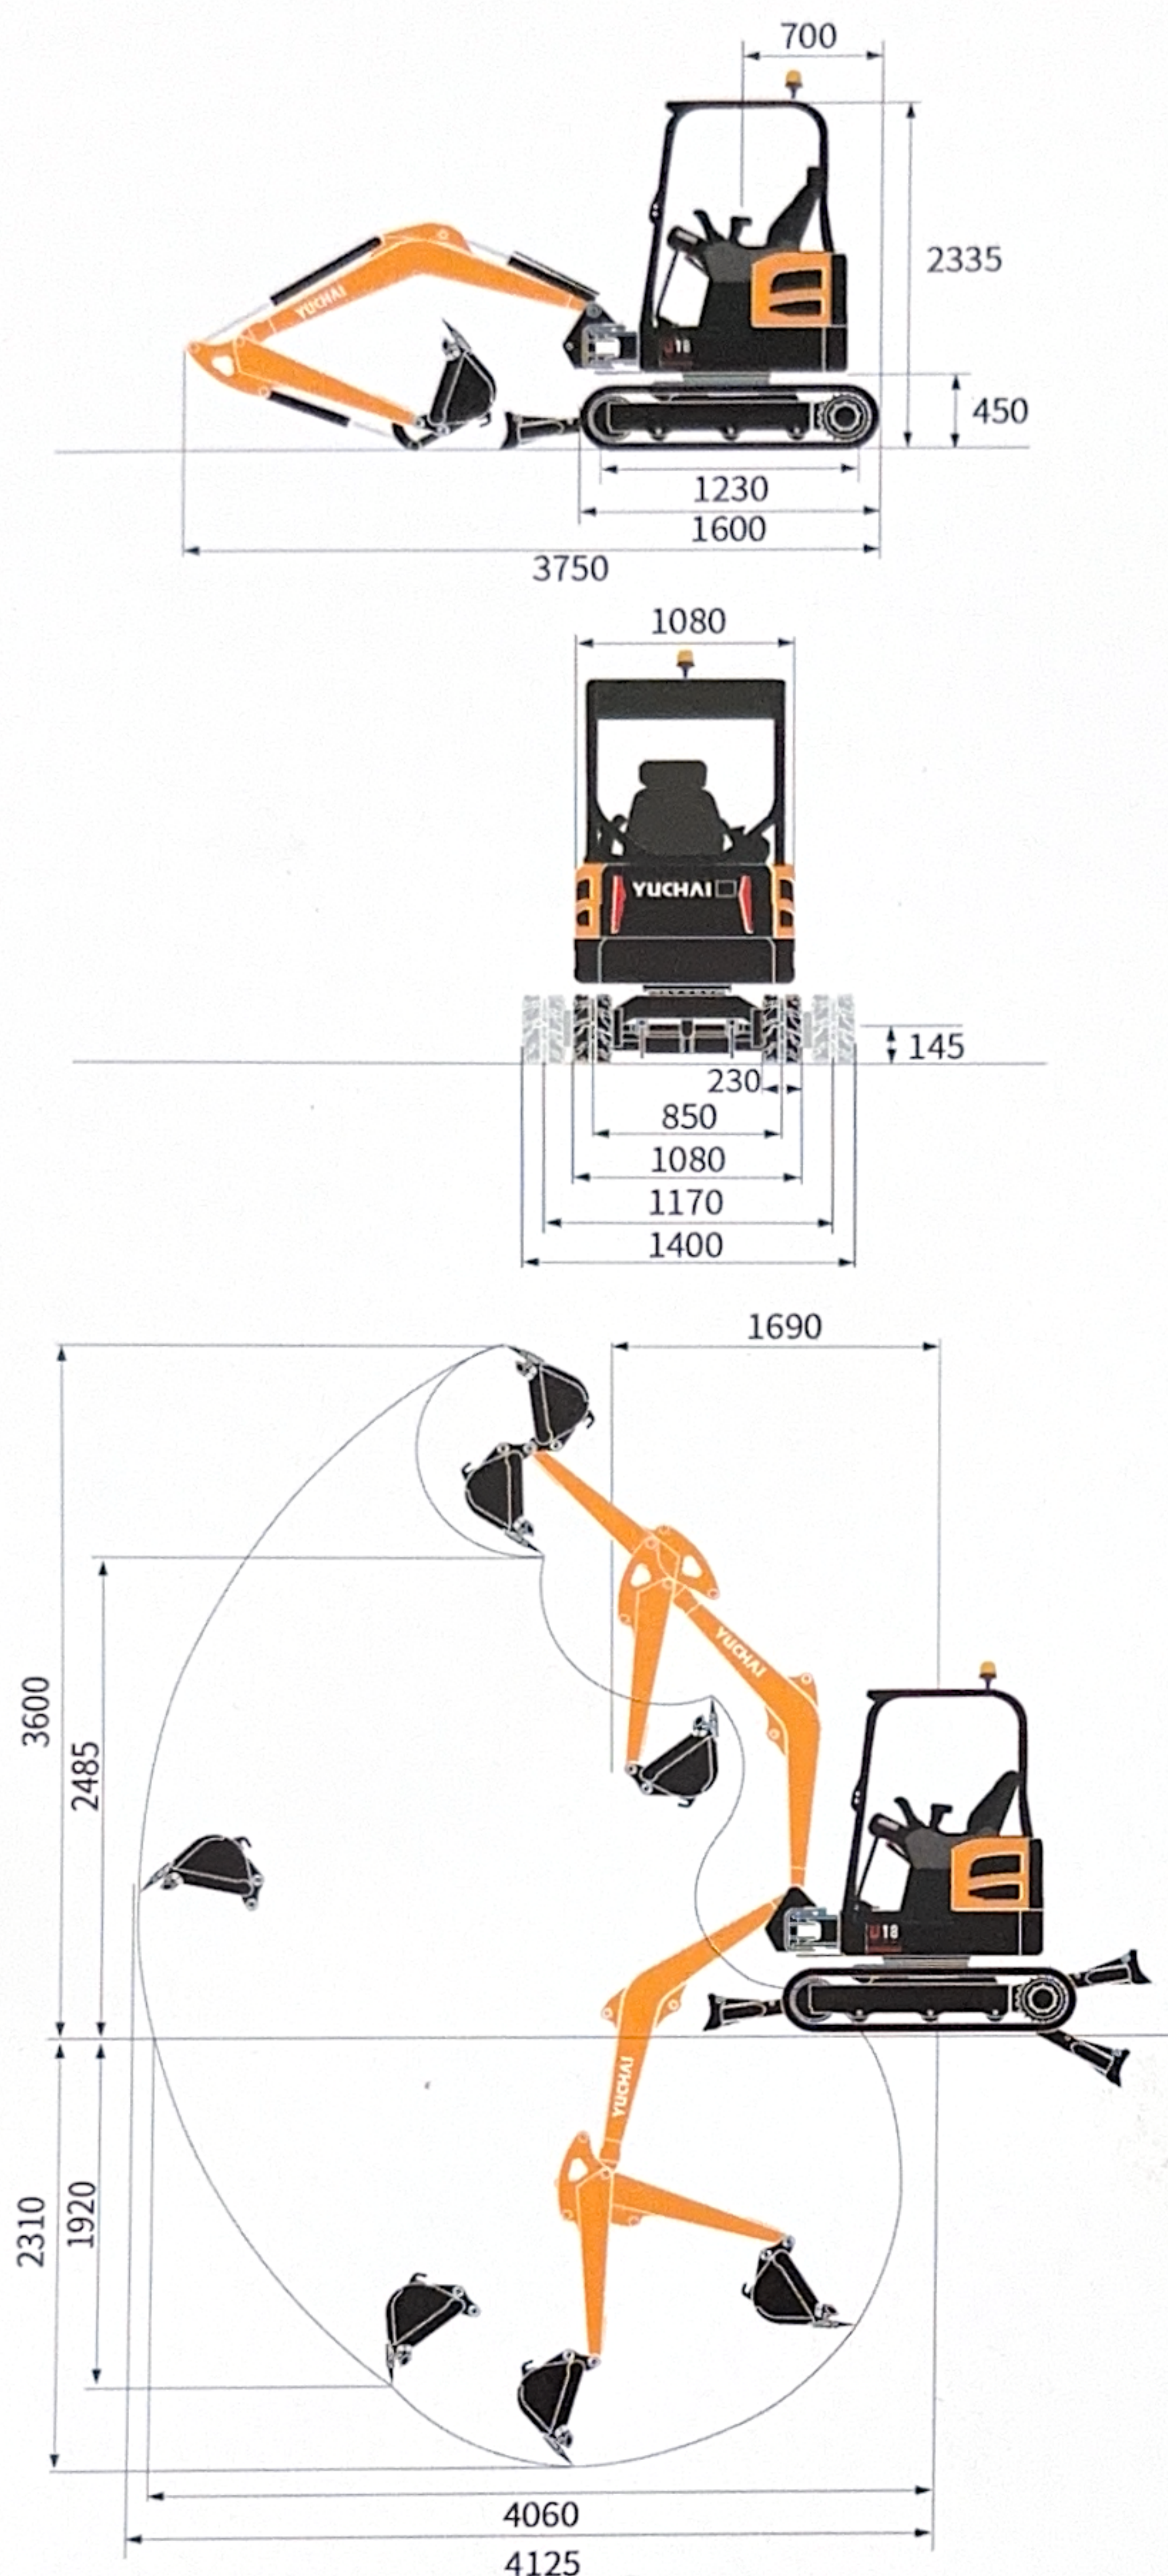

► Especificações técnicas

Peso da máquina	1800 kg
Capacidade do balde	0.05 m ³
Largura do balde	450 mm

Motor / Modelo	Yanmar 3TNV76 /3TNV80F
Potência do motor	14.5/2400 / 15.2/2500 kW/rpm
Capacidade de inclinação	30 °
Máx. força escavação do braço	8.5 kN
Máx. força escavação do balde	15.5 kN
Velocidade de viagem	2/4 km/h
Máx. força de tração	22 kN
Velocidade de giro da plataforma	8.5~10.5 rpm

Máx. altura	3600 mm
Máx. profundidade de escavação	2310 mm
Máx. raio de escavação	4125 mm
Máx. raio de escavação ao nível do solo	4060 mm
Máx. altura de descarga	2485 mm
Min. raio de giro	1690 mm
Máx. profundidade de escavação vertical	1920 mm

Comprimento total	3750 mm
Largura total	1080 mm
Altura geral	2335/2345 mm

Largura	1080~1400 mm
Comprimentos dos rastos	1600 mm
Largura dos rastos	230 mm
Distância mínima do solo	145 mm
Distância do solo sob o contrapeso	450 mm
Raio rotação traseira	700 mm
Comprimento rastos no solo	1230 mm
Depósito de combustível	23 L
Depósito sistema hidráulico	20 L
Bitola	850/1170 mm
Pressão no trabalho	24 Mpa
Comprimento do braço	950 mm
Comprimento da lança	1828 mm
Quociente de vazão	61.6 L/Min



U18



Peso da máquina:	1800 kg
Capacidade do balde:	0.05 m ³
Potência do motor:	14.5/2400 / 15.2/2500 kW/rpm

- Motor euro V (Yanmar)
- Chassi telescópico, sólido e confiável
- Baixo consumo de combustível
- Capota facilmente desmontável
- Operação com máximo conforto
- Manutenção fácil
- Rastos de borracha